

Arbeitssicherheit



Bitte beachten Sie, dass Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen schwere Verletzungen, einen elektrischen Schlag, oder Feuer verursachen können.



Von Ihrem elektrischen Werkzeug kann elektromagnetische Strahlung gem. 2004/108/EC ausgehen. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie nicht sicher sind ob Sie damit arbeiten dürfen.



Fassen Sie niemals in die Schneiden der Messer während des Betriebes. Es drohen schwere Verletzungen.



Die Schere ist ausschließlich zum Schneiden von hölzernen Ästen und Zweigen bestimmt. Nicht bestimmungsgemäße Benutzung kann zu Beschädigungen und schweren Verletzungen führen.



Ihr elektrisches Werkzeug ist ausschließlich für die Bedienung von Erwachsenen gedacht. Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Benutzung entstehen.



Prüfen Sie vor jeder Benutzung den einwandfreien Zustand und die Schärfe der Schneiden. Verschlissene Schneiden überlasten das Werkzeug.

Der Hersteller erklärt, dass das elektrische Werkzeug folgende europäische Zulassungen besitzt und konform mit den nachfolgenden Normen ist:



CE-Zulassung EC1282.0A141117
EN 60335-1:2012/AC:2014
EN55014-1:2006/A2:2011
EN55014-2:1997/AC:1997
EN61000-3-2:2006/A2:2009
EN61000-3-3:2013


Werkzeuge mit Kleinspannung gem. 2006/95/EC
Elektromagnetische Strahlung gem. 2004/108/EC



Funktionen der Schere

Die Schneiden verfügen über verschiedene Stellungen/Funktionen, die über die Betätigung des Auslöseschalters und Umschalttasters eingestellt werden:

1. Aktivieren

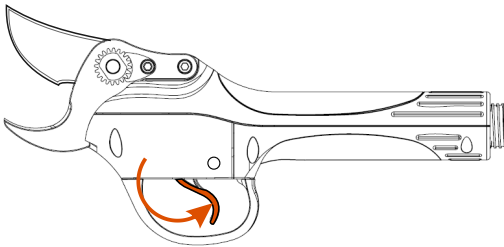


Aktivieren aus dem Ruhemodus und nach dem Einschalten:

Auslöser 2 x kurz betätigen

Bestätigungston und die Schneiden öffnen sich

2. Öffnungsweite

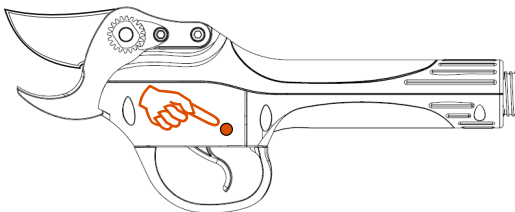


Umschalten der Öffnungsweite:

Umschalttaster 1x drücken und danach Auslöser betätigen

Bestätigungston und die Schneiden wechseln die Öffnungsweite von groß zu klein und umgekehrt

3. Ruhemodus

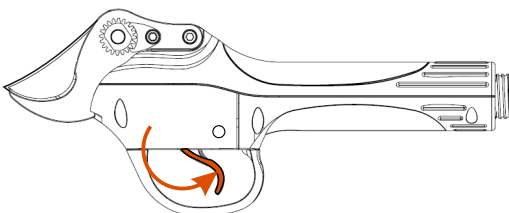

Schneiden dauerhaft schließen (Ruhemodus):

Auslöser für 5 sek. halten

Bestätigungston und die Schneiden schließen sich und bleiben bis zur nächsten Aktivierung geschlossen

Technische Daten



Das Werkzeug ist aus hochwertigem Aluminium, Magnesium und gehärtetem Stahl hergestellt. Stabile Schneiden erlauben die leichte und sichere Handhabung. Saubere Schnitte schonen die Pflanze.

Elektrische Schere		
1	Max. Schnittstärke	40 mm*) (Trockenes Holz: 20 mm !)
2	Spannung	DC 36,0 V
3	Leistung	300 W
4	Strom	10,0 A
5	Schutzabschaltung	>40 A
6	Klasse	II
7	Gewicht	0,9 Kg
Lithium Ionen Akku		
1	Kapazität	4,0 Ah
2	Spannung	DC 36,0 V
3	Laufzeit (voll geladen)	bis 10.000 Schnitte (25 mm)
4	Gewicht	1,5 Kg
Ladegerät		
1	Eingangsspannung	Ac100 - 240V, 50 - 60 Hz
2	Ausgangsspannung	DC41,5 V
3	Ladestrom	1,0 A
4	Klasse	II
5	Ladezeit 100%	3,0 - 3,5 h
Technische Änderungen vorbehalten		

*) je nach Schneidensatz
auch 30 mm möglich!